


インナージョイント

埋設型

はじめに

橋梁継目部の路面に設置して、車輛の走行をスムーズにする為の道路伸縮継手には、様々な構造の製品がありますが、このインナージョイントは伸縮量の少ない橋梁継目において、特殊な材料と施工手段によって、道路と一体の伸縮継手部を造成することにより、「橋梁継目をまったく感知させない走行性」を提供します。

インナージョイントの構造

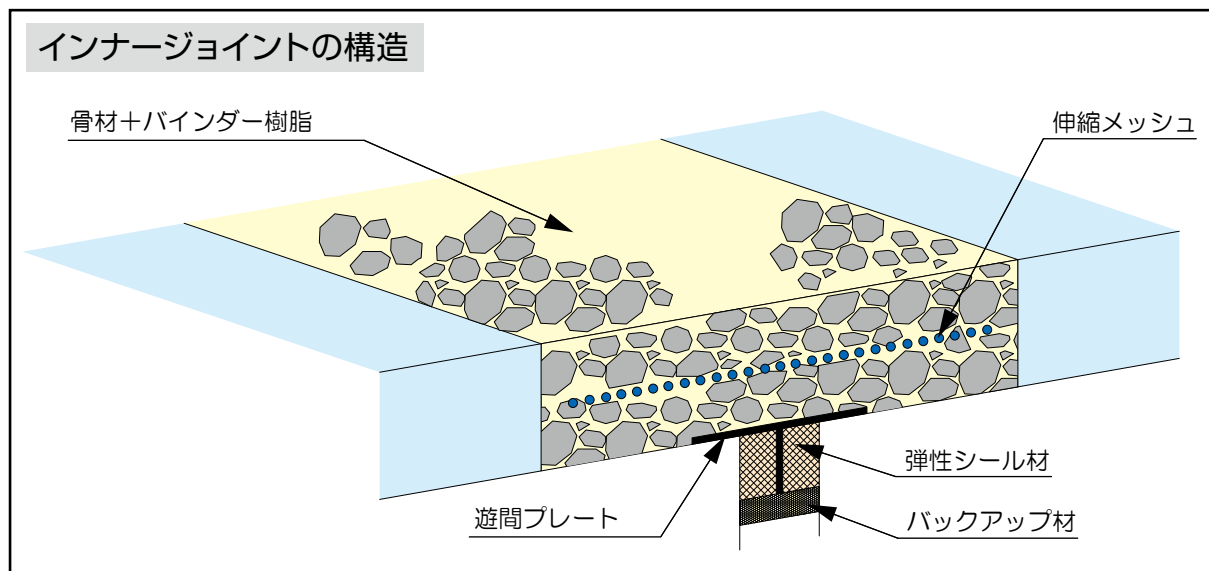

特長

1. 特殊合材の特性と中間に敷設された伸縮メッシュにより、桁の伸縮を均等に分散し、吸収する構造です。
2. 特殊合材のアスファルトと同等の挙動により段差が生じないため、走行性に優れ、騒音・振動が発生しません。
3. 特殊合材はアスファルト舗装との密着性に優れ、かつ目地遊間部においても弾性シール材で止水処理を施しているため漏水が生じません。

	可動用	固定用
ジョイント幅	500 mm	300 mm
標準厚さ	75 ~ 80 mm	
最大伸縮量	± 15 mm	—
最大遊間	50 mm以下	
遊間プレート幅※	150mm	100mm
遊間プレート材質	SS400 or SPCC or SPHC	

※標準寸法を示します。

■ 材料規格

バインダー樹脂

項目	単位	規格値	試験値	試験方法
外 観	---	黒色	黒色	目視
熔融粘度	Pa・s	7～11	9.2	JAI-7B に準拠
軟化点	℃	90 以上	94.9	JAI-7 に準拠 (R&B) 法

弾性シール材

項目	単位	規格値	試験値	試験方法
比 重	---	1.1 ± 0.2	1.1	JIS K 6350 に準拠
硬 度	度	8 ± 5	5	JIS K 7312 に準拠
最大引張応力	kN/m ²	80 以上	289	JIS A 5758 に準拠
破断時伸び	%	600 以上	762	
50% 圧縮強さ	kN/m ²	70 ± 50	51	JIS K 6767 に準拠

- ・インナージョイントに使用する鋼材は、JIS 規格品を採用しております。
- ・インナージョイントに使用する骨材は、JIS A 5001 に規定された S-20 (5号) とする。



東京ファブリック工業株式会社

〒163-0429 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル29階

本店 TEL 03-5339-0875 FAX 03-3348-0695

URL : <http://www.tokyo-fabric.co.jp/> E-mail : ftk@tokyo-fabric.co.jp



仙 台 支 店 TEL 022-227-3145
東 京 支 店 TEL 03-3340-2820
大 阪 支 店 TEL 06-6397-7991
福 岡 支 店 TEL 092-441-2811

札 幌 営 業 所 TEL 011-241-7558
盛 岡 営 業 所 TEL 019-622-7375
宇 都 宮 営 業 所 TEL 028-689-8825
新 潟 営 業 所 TEL 025-243-1571

名 古 屋 営 業 所 TEL 052-204-1511
金 沢 営 業 所 TEL 076-264-9511
広 島 営 業 所 TEL 082-224-3764
高 松 営 業 所 TEL 087-833-8842
鹿 児 島 営 業 所 TEL 099-253-0201